




# Allgemeines

## **Hinweis Bildmaterial:**

Die in den Abbildungen dargestellten Fotos dienen lediglich einer sinngemäßen Erläuterung der Inhalte.

## 7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Beim Kuppeln des Saugkorbs, der Saugschläuche, aber auch beim Ankuppeln der Saugschlauchleitung an die Tragkraftspritze ist darauf zu achten, dass der Kupplungsschlüssel in seiner Form richtig angesetzt wird, und dabei die untere Fläche der Kupplung (Metallteil - siehe Skizze Abb. 30) berührt. Kommt es zwischen Kupplung und Kupplungsschlüssel (Knacken) zu keiner oder nur zu einer Berührung auf einer Seite, so ist „Falsches Arbeiten“ zu bewerten.

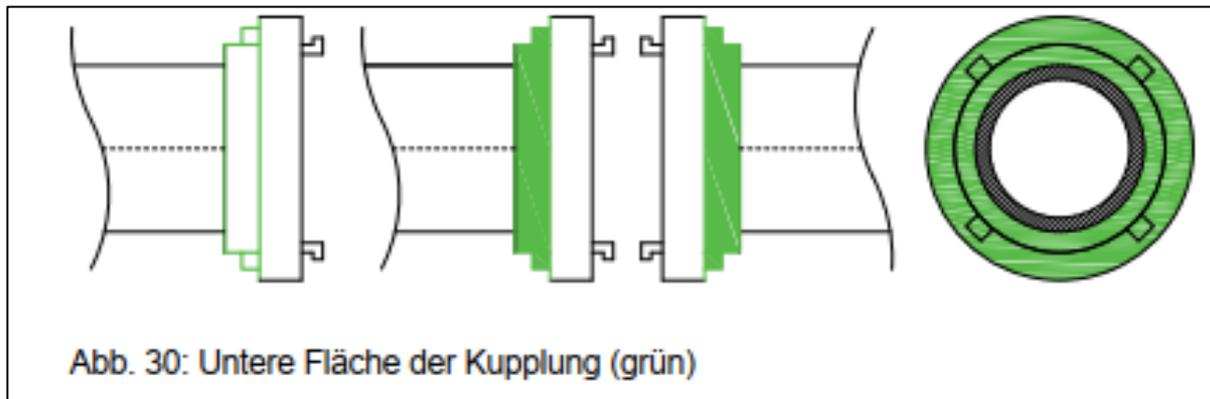


## 7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Der Idealfall beim Kupplungsvorgang wäre, wenn der Kupplungsschlüssel formschlüssig (d.h. in seiner ganzen Form die Kupplung umschließend) auf der Kupplung aufgesetzt wird.



Es ist jedoch auch bestimmungskonform, wenn der Kupplungsschlüssel nur mit beiden „Nasen“ den Metallteil der unteren Fläche der Kupplung berührt (untere Fläche der Kupplung: siehe Abb. 30.)

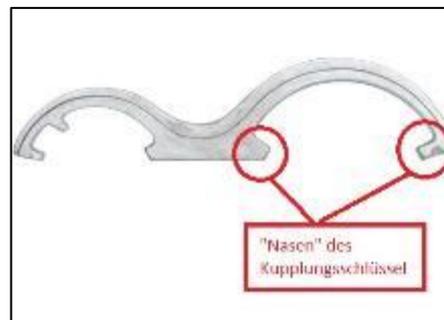




## 7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Ein nach hinten Neigen des Kupplungsschlüssels (bis auf den Saugschlauchgummi) ist erlaubt und somit kein Fehler.

# Was gehört zur „unteren Fläche der Kupplung“?

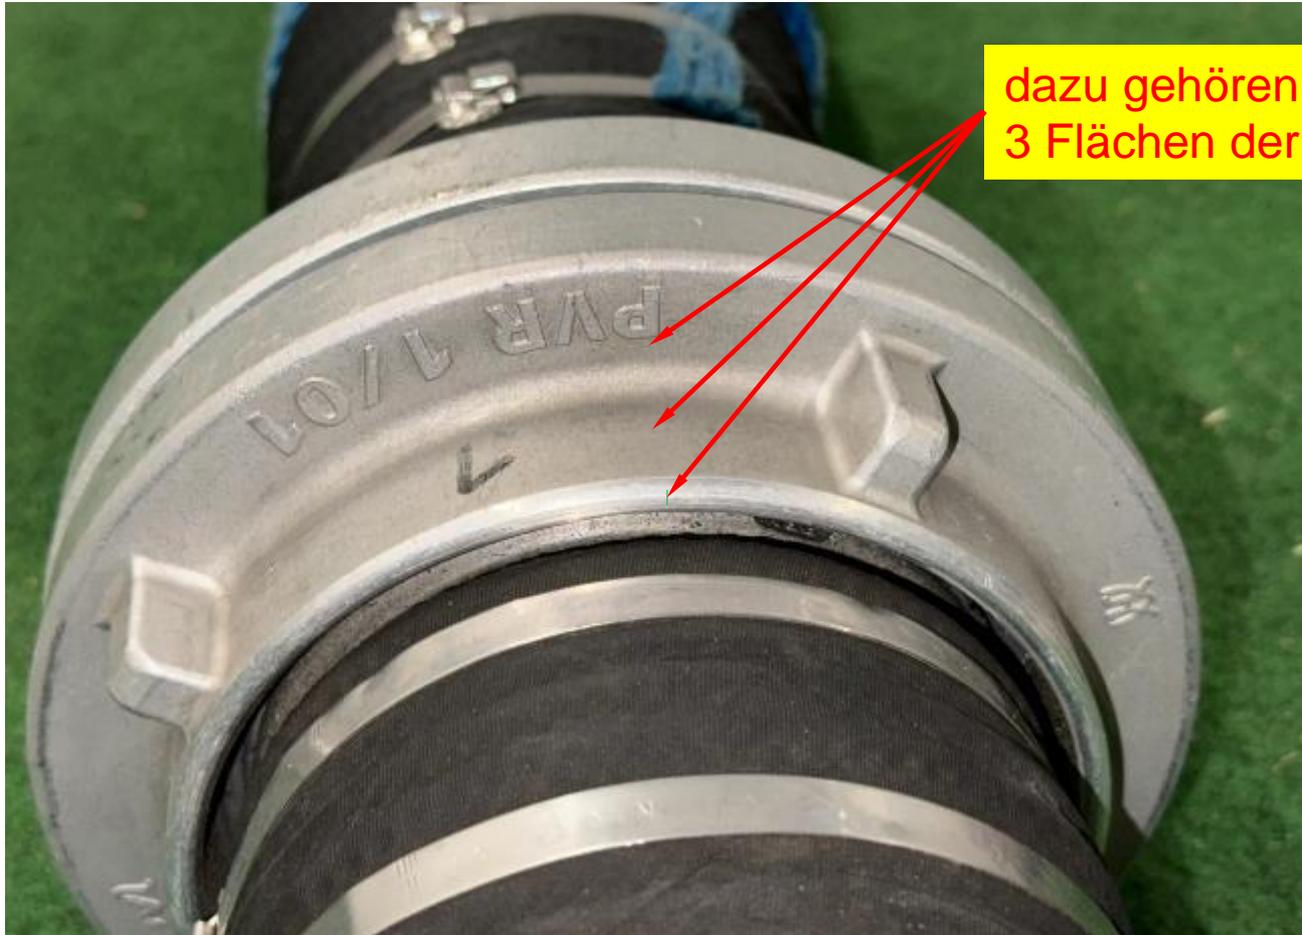

dazu gehören diese  
3 Flächen der Kupplung


# Fehler oder kein Fehler?



kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren


Idealfall der Schlüsselhaltung

# Fehler oder kein Fehler?

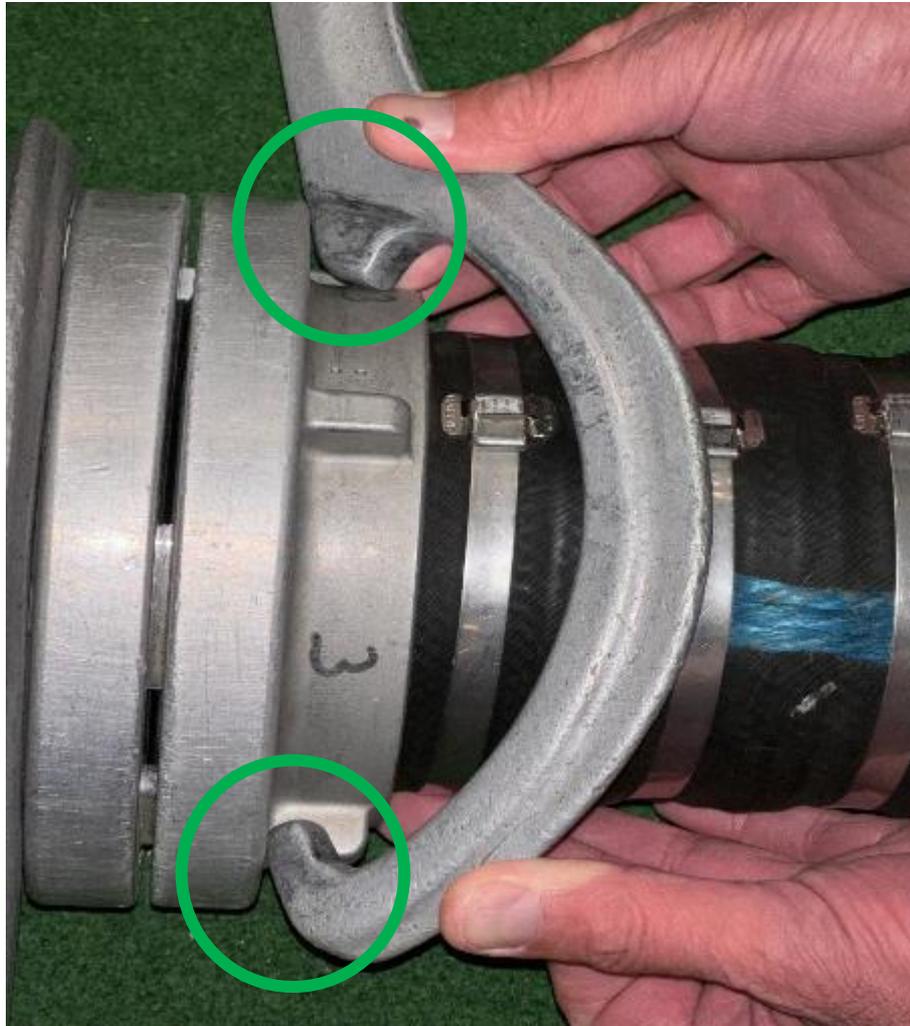


kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren

# Fehler oder kein Fehler?

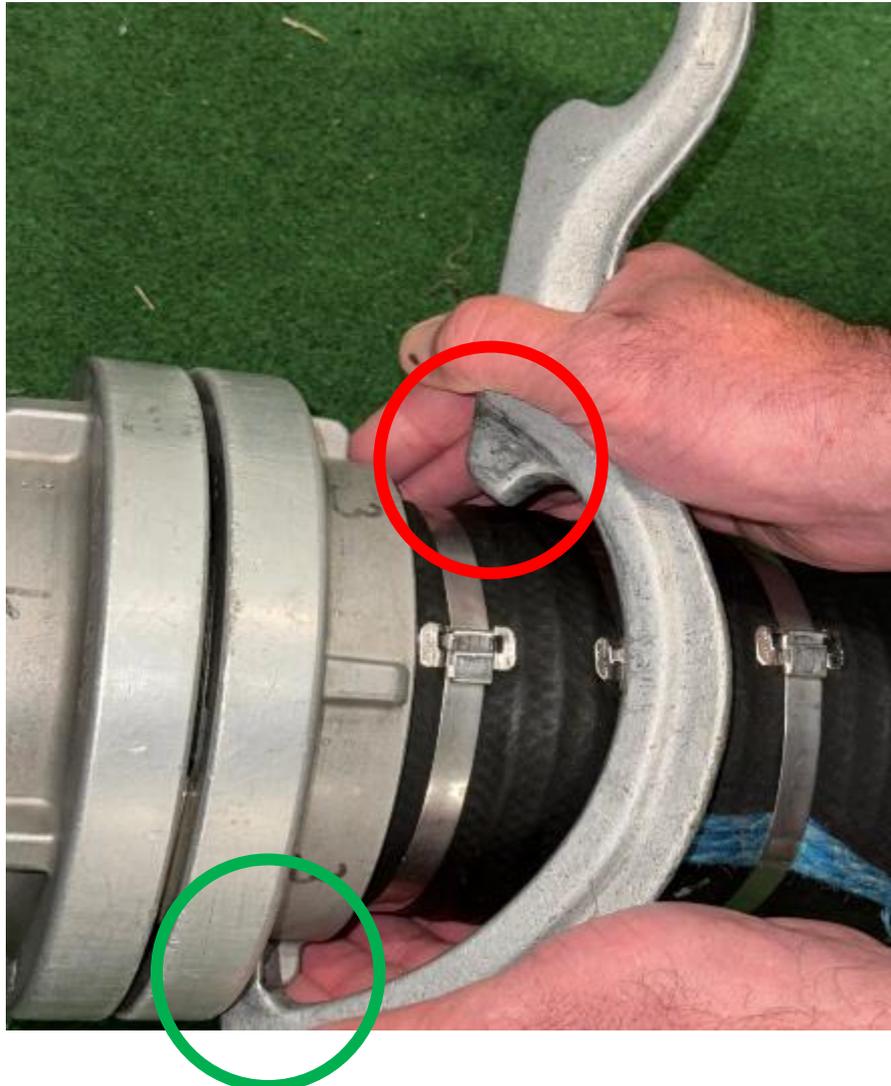

**Fehler**, weil nur eine „Nase“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berührt


# Fehler oder kein Fehler?

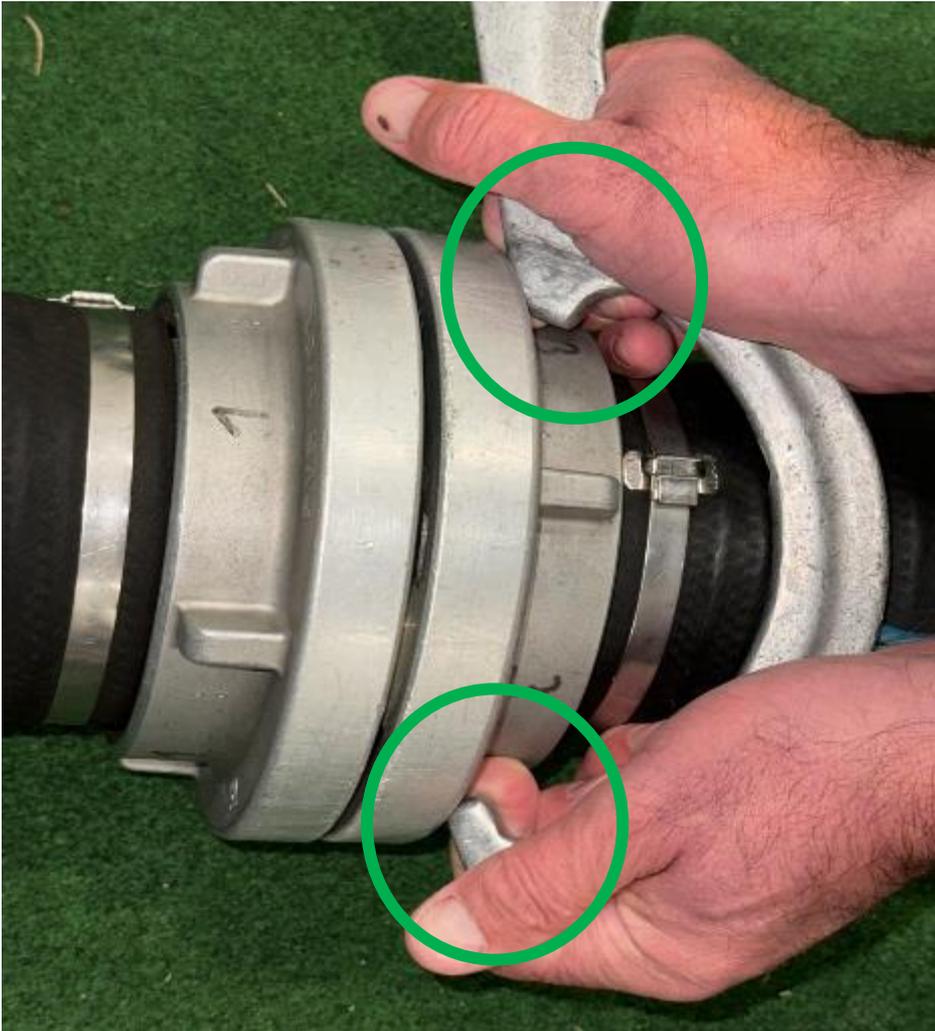

kein Fehler, weil beide „Nasen des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren


auch wenn der Kupplungsschlüssel am Finger aufliegt

# Fehler oder kein Fehler?

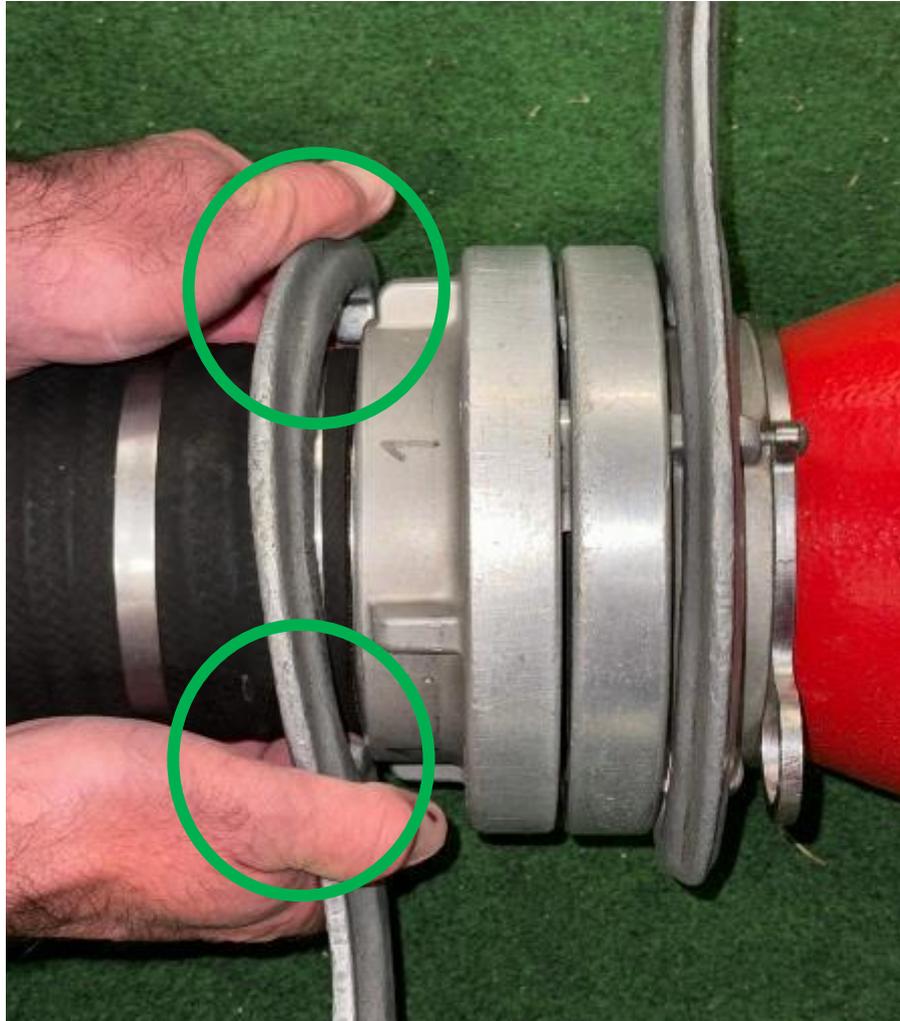


kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren

# Fehler oder kein Fehler?

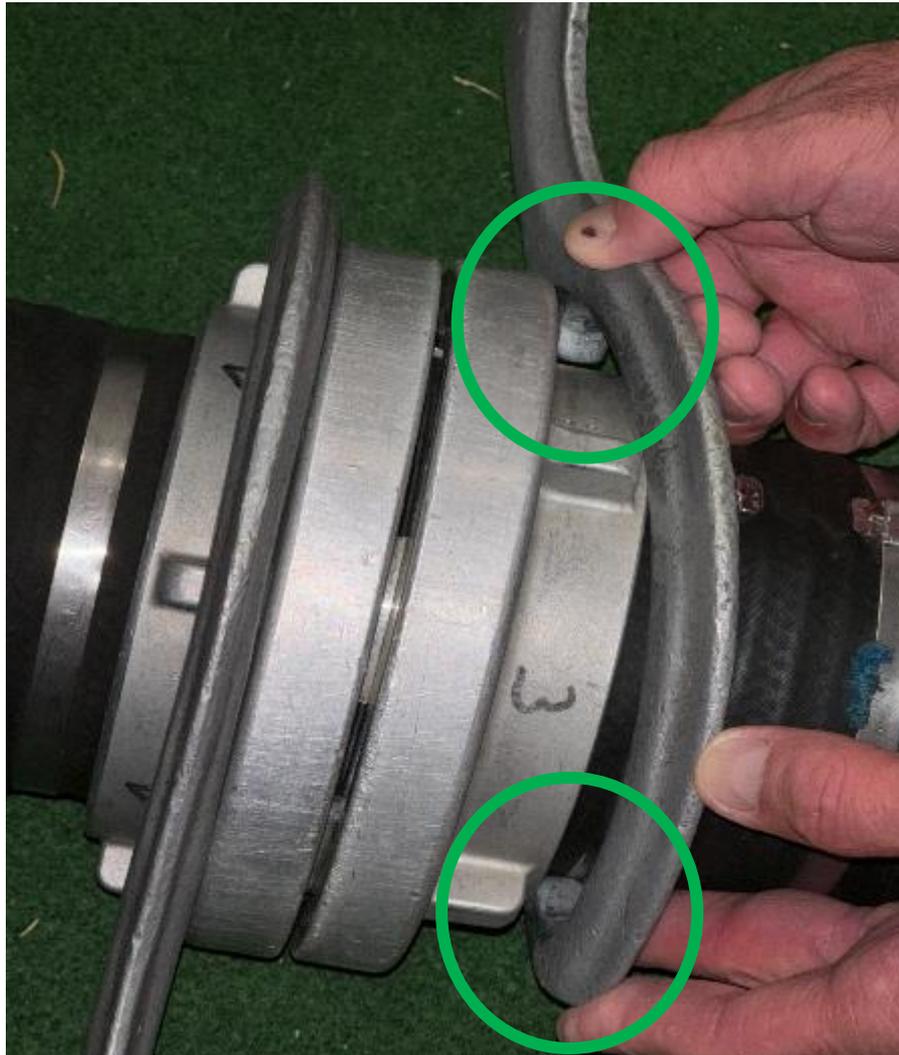

kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren


# Fehler oder kein Fehler?

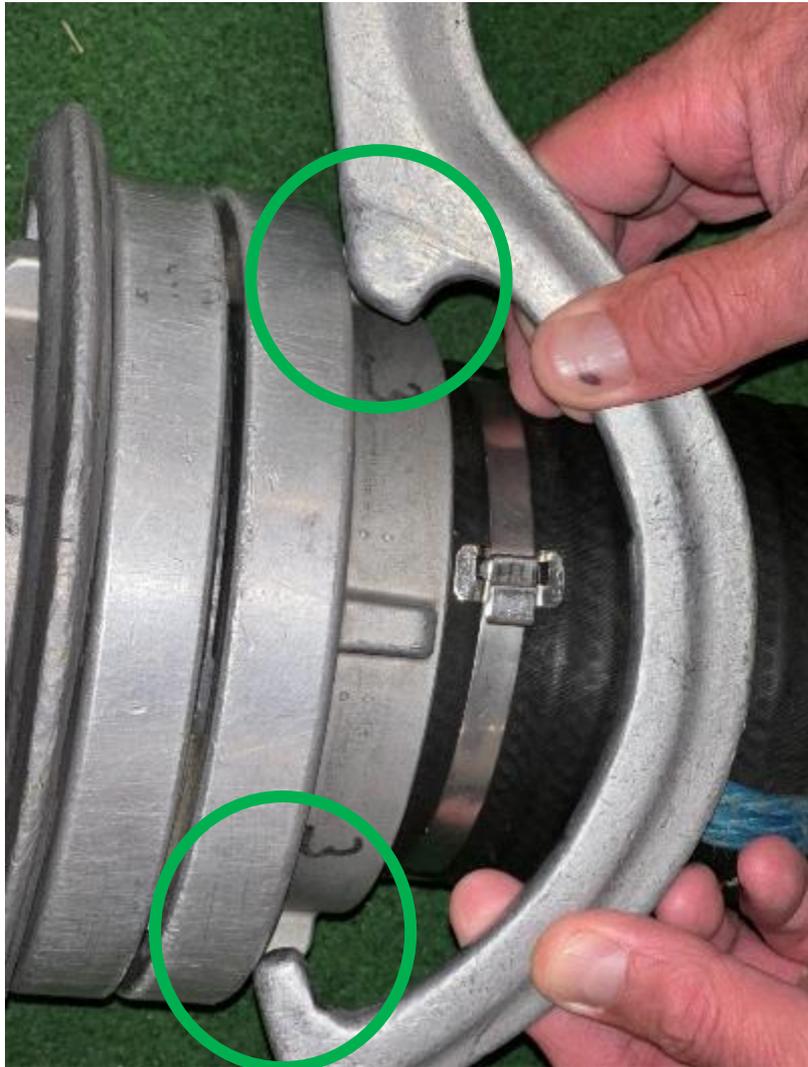

kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren


auch wenn der Kupplungsschlüssel flach am Saugschlauchgummi aufliegt

# Fehler oder kein Fehler?

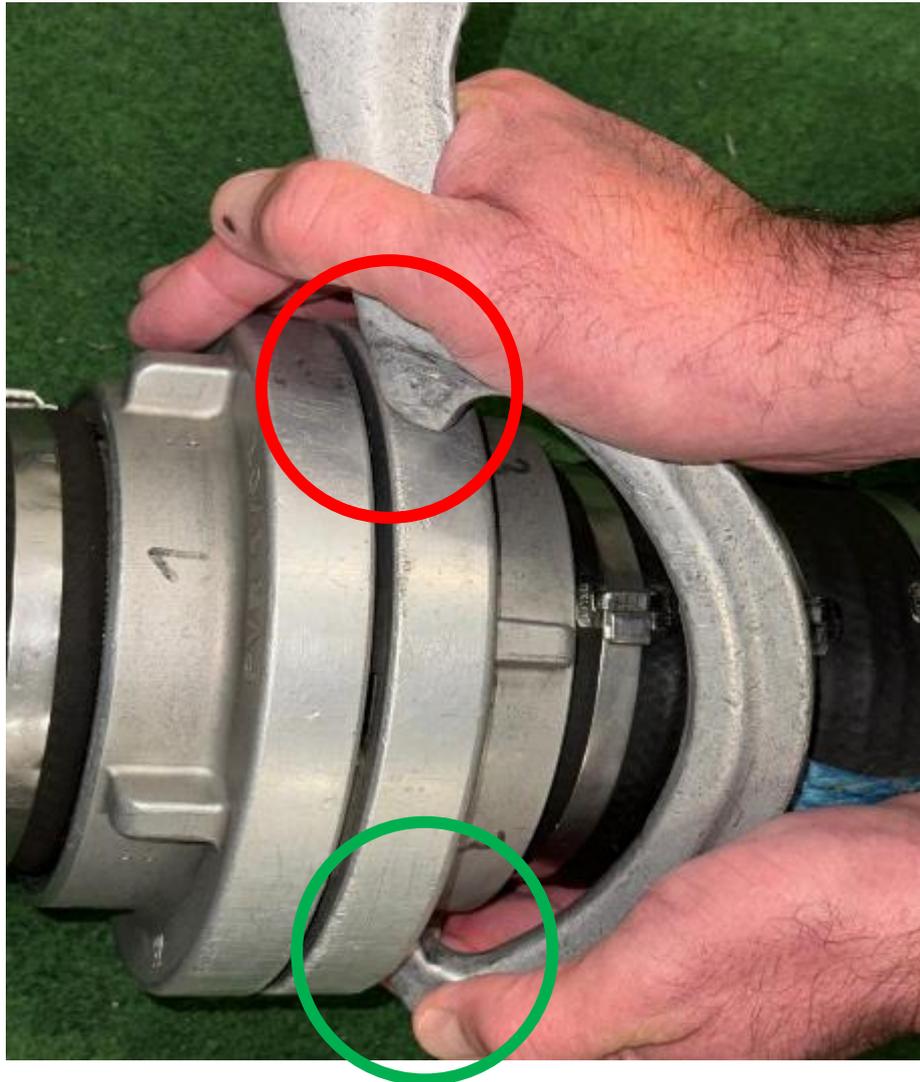


**Fehler**, weil nur eine „Nase“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berührt

# Fehler oder kein Fehler?

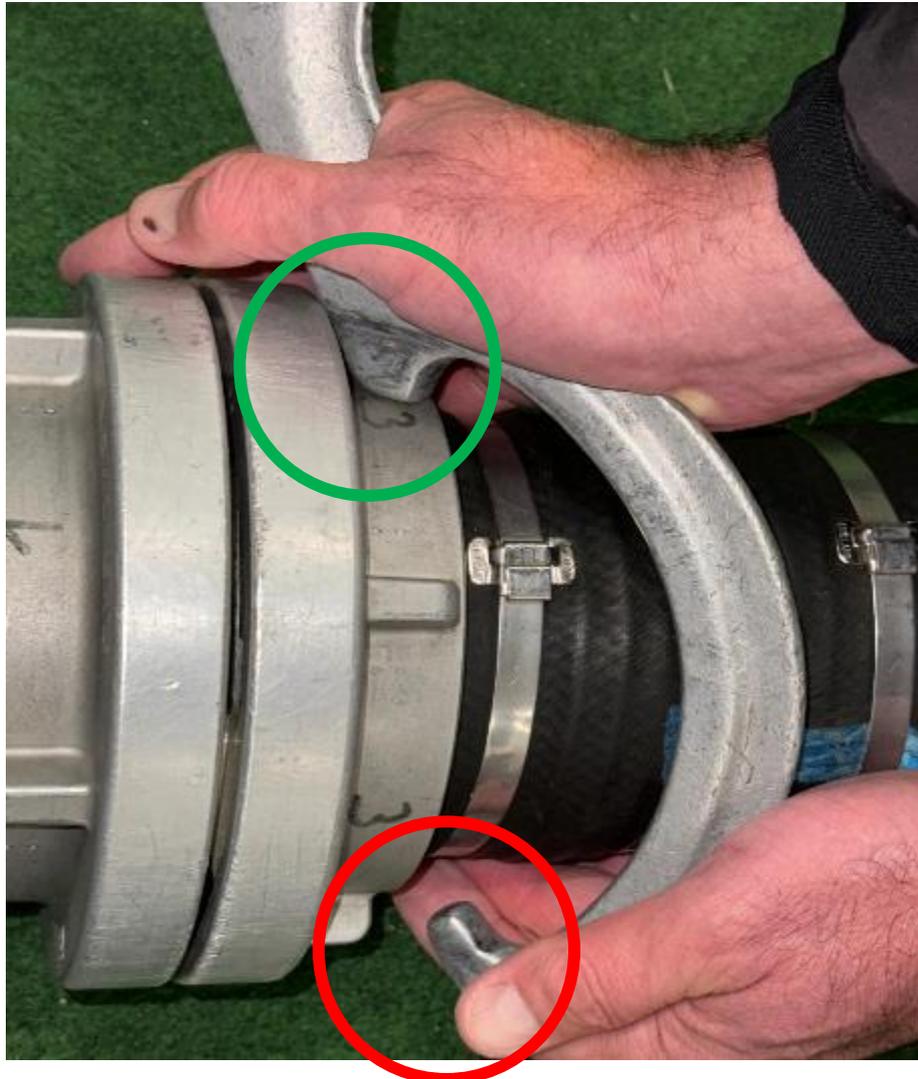


**Fehler**, weil nur eine „Nase“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berührt

# Fehler oder kein Fehler?

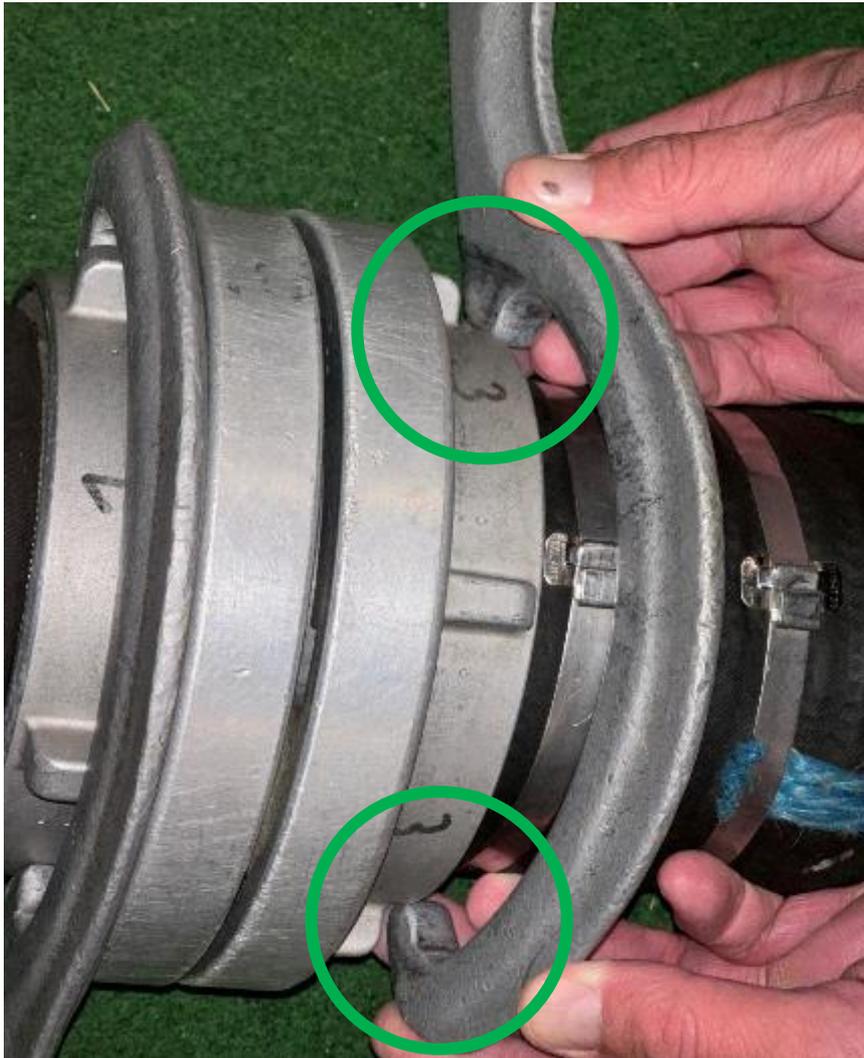

kein Fehler, weil beide „Nasen“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berühren

# Fehler oder kein Fehler?

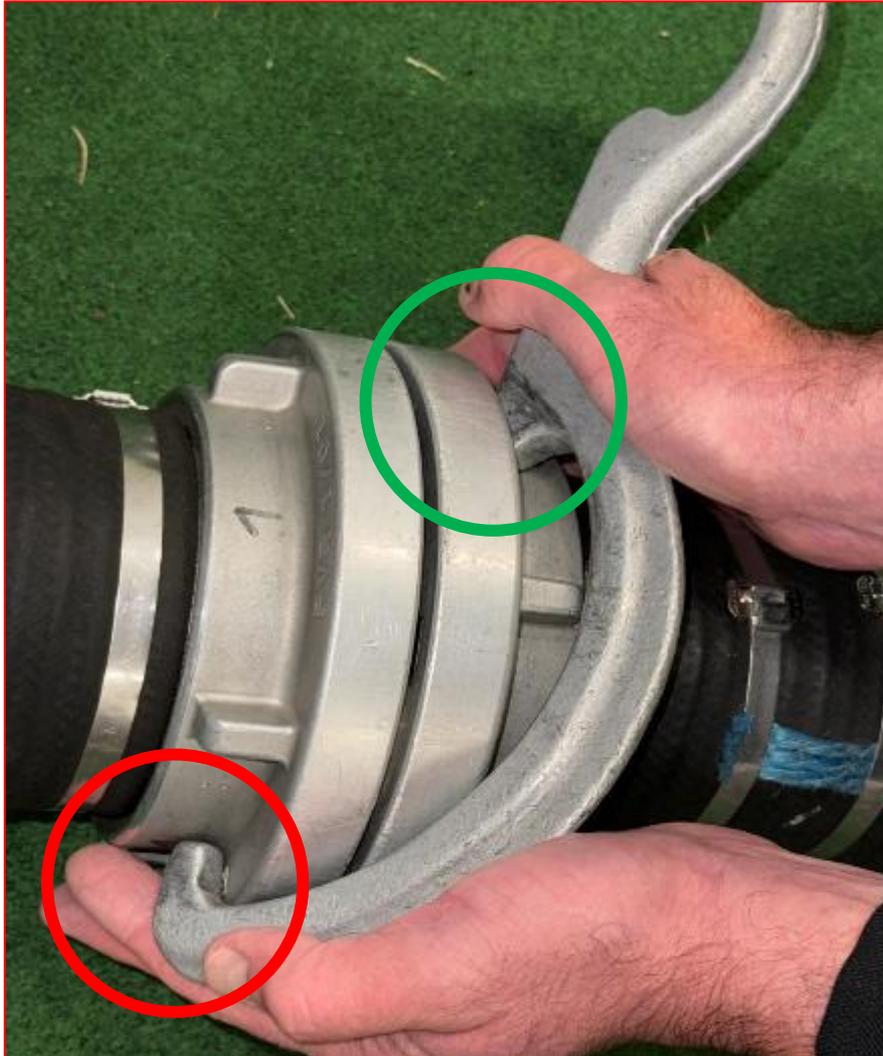

**Fehler**, weil nur eine „Nase“ des Kupplungsschlüssels die „untere Fläche der Kupplung“ berührt

# Fehler oder kein Fehler?



**Fehler**, weil beim Kupplungsvorgang nicht der A-Bogen, sondern der B-Bogen verwendet wird